



Railmax 32


Biologicky odbouratelná kapalina s vysokou mazací schopností

Popis

Railmax 32 je mazací olej určený speciálně pro mazání boků kol (nákolků) lokomotiv výrazně snižující předčasné opotřebení v kontaktních místech boků nákolků s kolejnicí. Mazací olej Railmax 32 disponuje vynikající mazací schopností v širokém teplotním rozsahu nasazení. Obsažená tuhá maziva působí proti opotřebení boků kol. Produkt je postaven na bázi biologicky rozložitelného oleje.

Vlastnosti / přednosti

- vynikající mazací výkon
- vynikající čerpatelnost (dopravovatelnost)
- biologicky odbouratelné
- vysoce přilnavé
- velmi nízký bod tuhnutí

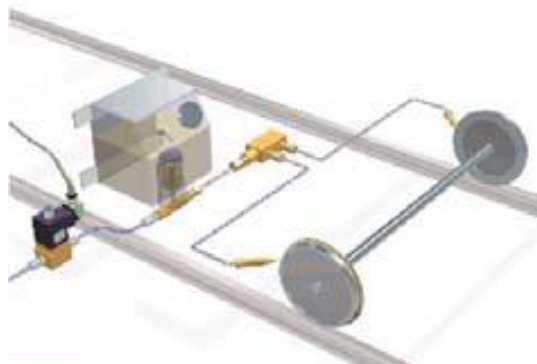

Technické údaje

Barva	černá
Viskozita při 40°C, cSt	36,4
Viskozita při 100°C, cSt	6,7
Viskozitní index	140
Bod tuhnutí, °C	<-45
Bod vzplanutí, °C	>260
Hustota při 20°C, g/ml	0,963
Koroze na mědi, 24 hod/100°C, stupeň	1a

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit