



SOUČÁSTI & PŘÍSLUŠENSTVÍ KATALOG

COPYRIGHT © 2025 MEMOLUB® INTERNATIONAL NV/SA

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. ŽÁDNÁ ČÁST TÉTO PUBLIKACE NESMÍ BÝT REPRODUKOVÁNA, DISTRIBUOVÁNA NEBO PŘENÁŠENA V JAKÉKOLI FORMĚ NEBO JAKÝKOLIMI PROSTŘEDKY, VČETNĚ FOTOKOPÍROVÁNÍ, NAHRÁVÁNÍ NEBO JINÝCH ELEKTRONICKÝCH NEBO MECHANICKÝCH ZPŮSOBŮ, BEZ PŘEDCHOZÍHO SVOLENÍ VYDAVATELE.

ŽÁDOST O POVOLENÍ PIŠTE VYDAVATELI NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU „POZOR: KOORDINÁTOR POVOLENÍ“.

MEMOLUB INTERNATIONAL NV/SA
RUE BOLLINCKXSTRAAT 43
1070 BRUSSELS, BELGIUM

MARKETING@MEMOLUB.BE

OBSAH

PŘEHLED.....	3
25 BAR AUTOMATICKÉ MAZNICE	4
10 BAR AUTOMATICKÉ MAZNICE	10
DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM	13
POUZDRA / KRYTY	14
NÁHRADNÍ DÍLY	14
MEMO	15
ČERPADLA	16
KABELY	19
OSTATNÍ.....	17
MONTÁŽNÍ DRŽÁKY.....	19
MONTÁŽNÍ DRŽÁKY - SOUPRAVY.....	19
DISTRIBUČNÍ SOUPRAVY.....	20
DISTRIBUČNÍ BLOKY A ROZDĚLOVAČE	21
SNÍMAČE	22
ADAPTERY.....	23
ARMATURY	24
KARTUŠE	28
HADICE	30
ŠTĚTCE	31

25 BAR MAZACÍ SYSTÉM

MEMOLUB® VISIO

VISIO



MEMOLUB® VISIO
120CC

Ref. 6311

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vizuální zpětnou vazbou.
Až do 8 mazacích bodů.
Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení.



MEMOLUB® VISIO
240CC

Ref. 6312

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vizuální zpětnou vazbou.
Až do 8 mazacích bodů.
Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení.



MEMOLUB® VISIO
480CC

Ref. 6313

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vizuální zpětnou vazbou.
Až do 8 mazacích bodů.
Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení.



MEMOLUB® VISIO
OIL R-500

Ref. 6317

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vizuální zpětnou vazbou.
Až 8 do mazacích bodů. Vhodný pouze pro olejové aplikace.
Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení.

MEMOLUB® VISIO^{EP}VISIO^{EP}MEMOLUB® VISIO^{EP}
120CC

Ref. 6321

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vizuální zpětnou vazbou. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení nebo řízené PLC.

MEMOLUB® VISIO^{EP}
240CC

Ref. 6322

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vizuální zpětnou vazbou. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení nebo řízené PLC.

MEMOLUB® VISIO^{EP}
480CC

Ref. 6323

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vizuální zpětnou vazbou. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení nebo řízené PLC.

MEMOLUB® VISIO^{EP}
OIL R-500

Ref. 6327

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém pro olejové aplikace s vizuální zpětnou vazbou. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 62 nastavení nebo řízené PLC.

MEMOLUB® HPS



MEMOLUB® HPS
120CC

Ref. 6000

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

II 3 G Ex nC IIB T6 Gc I II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® HPS
240CC

Ref. 6001

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

II 3 G Ex nC IIB T6 Gc I II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® HPS
480CC

Ref. 6002

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

II 3 G Ex nC IIB T6 Gc I II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® HPS
OIL R-500

Ref. 6007

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém pro olejové aplikace. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

II 3 G Ex nC IIB T6 Gc I II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® EPS



MEMOLUB® EPS
120CC

Ref. 6020

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.



MEMOLUB®
EPS 240CC

Ref. 6021

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.



MEMOLUB® EPS
480CC

Ref. 6022

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.



MEMOLUB® EPS
OIL R-500

Ref. 6027

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém pro olejové aplikace. Až do 8 mazacích bodů. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

MEMOLUB® EPS MEMORY

EPS MEMORY

MEMOLUB® EPS MEMORY
120CC

Ref. 6621

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vnitřní pamětí pro registraci uplynulého času od posledního zdvihu.

Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

MEMOLUB® EPS MEMORY
240CC

Ref. 6622

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vnitřní pamětí pro registraci uplynulého času od posledního zdvihu.

Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

MEMOLUB® EPS MEMORY
480CC

Ref. 6624

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vnitřní pamětí pro registraci uplynulého času od posledního zdvihu.

Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

MEMOLUB® EPS MEMORY
OIL R500

Ref. 6627

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém s vnitřní pamětí pro registraci uplynulého času od posledního zdvihu.

Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. 49 nastavení.

MEMOLUB® PLCD

PLCD



MEMOLUB® PLCD
120CC

Ref. 6010

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. Nastavení řízená PLC.



MEMOLUB® PLCD
240CC

Ref. 6011

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. Nastavení řízená PLC.



MEMOLUB® PLCD
480CC

Ref. 6012

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém. Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. Nastavení řízená PLC.



MEMOLUB® PLCD
OIL R-500

Ref. 6017

24V napájený, opakovaně použitelný jednobodový a vícebodový mazací systém pro olejové aplikace. Až do 8 mazacích míst. Vzdálená instalace do 8m. Nastavení řízená PLC.

10 BAR AUTOMATICKÝ MAZACÍ SYSTÉM

MEMOLUB® EM



MEMOLUB® EM
120CC

Ref. 6130

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový mazací systém. Vzdálená instalace do 2m. 2 nastavení.

Ex II 3 GEx nC IIB T6 Gc I Ex II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc

MEMOLUB® ONE

ONE



MEMOLUB® ONE
240CC

Ref. 6110

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový mazací systém. Vzdálená instalace do 2m. 4 nastavení.

Ex II 3 G Ex nC IIB T6 Gc | Ex II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® ONE
OIL R-500

Ref. 6117

Bateriový, opakovaně použitelný jednobodový mazací systém pro olejové aplikace. Vzdálená instalace do 2m. 4 nastavení.

Ex II 3 G Ex nC IIB T6 Gc | Ex II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® ONE
240CC STARTERPACK MEMOMULTI 2

Ref. 6115

Startovací sestava - MEMOLUB® ONE (Ref. 6110), kartuše naplněná MEMOMULTI2, montážní držák a 2 m předplněné 4/6mm hadičky.

Ex II 3 G Ex nC IIB T6 Gc | Ex II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® ONE
240CC EMPTY

Ref. 6120

Prázdná startovací sestava - MEMOLUB® ONE (Ref. 6110), prázdná kartuše, montážní držák a 2 m 4/6mm hadice.

Ex II 3 G Ex nC IIB T6 Gc | Ex II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® ONE
240CC STARTERPACK CASTROL OPTILEB UF1-H1

Ref. 6210

Startovací sestava - MEMOLUB® ONE (Ref. 6110),
kartuše naplněná Castrol Optileb UF1-H1, montážní
držák a 2 m předplněné 4/6mm hadičky.

II 3 GEx nC IIB T6 Gc | II 3 D Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc



MEMOLUB® ONE
240CC STARTERPACK CASTROL TRIBOL GR100-2PD

Ref. 6240

Startovací sestava - MEMOLUB® ONE (Ref. 6110),
kartuše naplněná Castrol Tribol GR100-2PD, montážní
držák a 2 m předplněné 4/6mm hadičky.

II 3 GExnCIIIBT6Gc | II 3 DExtcIIICT85°CIP66 Dc



MEMOLUB® ONE
240CC STARTERPACK CASTROL TRIBOL GR400-2PD

Ref. 6242

Startovací sestava - MEMOLUB® ONE (Ref. 6110),
kartuše naplněná Castrol Tribol GR400-2PD, montážní
držák a 2 m předplněné 4/6mm hadičky.

II 3 GExnCIIIBT6Gc | II 3 DExtcIIICT85°CIP66 Dc



DECENTRALIZOVANÝ MAZACÍ SYSTEEM



MEMOLUB®
DS18 PUMP

Ref. 1800

Pneumatické dávkovací čerpadlo pro 18-30kg kbelíky maziva s maximálním tlakem 100 bar. Poměr: 1/20.



MEMOLUB®
DS50 PUMP

Ref. 1801

Pneumatické dávkovací čerpadlo pro 50kg kbelík maziva s maximálním tlakem 100 bar. Poměr: 1/20.



MEMOLUB®
DS18/50
INSTALLATION KIT

Ref. 1810

Včetně instalační sady čerpadla MEMOLUB® DS (ref. 1812), regulátoru filtru pro mazání (FRL) a nezbytných armatur.



MEMOLUB®
DS18/50
PUMP INSTALLATION KIT

Ref. 1812

Včetně manometru pro ovládání tlaku v systému s ručním odvzdušňovacím ventilem a potřebných armatur.



MEMOLUB® DS
FOLLOWER PLATE

Ref. 1805 / Ref. 1807

Řešení na míru pro usnadnění vyprazdňování 18-30kg kbelíků (Ref. 1805) nebo 50-60kg hoboků (Ref. 1807) s plastovou vložkou uvnitř.



MEMOLUB® DS
COVER

Ref. 2864 / Ref. 2879

Kryt pro kbelíky 18-30 kg, Ø 320mm (Ref. 2864)

Kryt pro sudy 50-60kg, Ø 395mm (Ref. 2879)



MEMOLUB® DS
GREASE VOLUME DETECTOR KIT

Ref. 2894

Včetně senzoru přiblížení (24V), vodící lišty, externího indikátoru a montážního držáku.



MEMOLUB® DS
OIL VOLUME SENSOR

Ref. 2895

Plovoucí senzor pro rozšíření sady MEMOLUB® DS Grease Volume Detector (Ref. 2894) pro olejové aplikace.



MEMOLUB® DS
ELECTRONIC BOX

Ref. 2875

Řídicí jednotka pro nastavení frekvence čerpadel MEMOLUB® DS18/50.

Related: Ref. 1800 / Ref. 1801



MEMOLUB® DS
REMOTE CONTROL

Ref. 2876

Kontrolní ovládání funkcí pomocí 5m kabelu a konektoru DIN-6.

POUZDRA / KRYTY



MEMOLUB®
120CC HOUSING

Ref. 1204

Včetně pouzdra, pružiny a uzavíracího kroužku kompatibilního se všemi jedno- a vícebodovými automatickými maznicemi MEMOLUB®.



MEMOLUB®
240CC HOUSING

Ref. 1205

Včetně pouzdra, pružiny a uzavíracího kroužku kompatibilního se všemi jedno- a vícebodovými automatickými maznicemi MEMOLUB®.



MEMOLUB®
480CC HOUSING

Ref. 1203

Včetně pouzdra, pružiny a uzavíracího kroužku kompatibilního se všemi jedno- a vícebodovými automatickými maznicemi MEMOLUB®.



MEMOLUB®
OIL-R500 JAR KIT

Ref. 6500

Včetně 500ml olejové nádržky, ochranné plsti na baterie, (Ref. 6501) a uzavíracího kroužku kompatibilního se všemi jedno- a vícebodovými automatickými maznicemi MEMOLUB®.



MEMOLUB®
PROTECTION COVER
120-240CC

Ref. 2211

Dodatečný ochranný kryt pro drsná a prašná prostředí. Kompatibilní se všemi jedno- a vícebodovými automatickými maznicemi MEMOLUB®.



MEMOLUB®
PROTECTION COVER
480CC

Ref. 2212

Dodatečný ochranný kryt pro drsná a prašná prostředí. Kompatibilní se všemi jedno- a vícebodovými automatickými maznicemi MEMOLUB®.

NÁHRADNÍ DÍLY



MEMOLUB®
BATTERY SEAL

Ref. 2206

Ochranné těsnění baterií v aplikacích s plastickým mazivem.



MEMOLUB®
OIL R-500 BATTERY FELT

Ref. 6501

Ochranná plst' pro baterie v olejových aplikacích.



MEMOLUB®
ALKALINE BATTERY PACK

Ref. 5001

Balení 5 bateriových sad skládajících se z 3x 1,5V AA alkalických baterií.



MEMOLUB®
LITHIUM BATTERY PACK

Ref. 5003

Balení 5 bateriových sad skládajících se z 3x 1,5V AA lithiových baterií.

MEMOS



MEMOLUB® VISIO MEMO **VISIO**

Ref. 1610

Elektromechanický regulátor frekvence a základna pro dávkovací jednotku s vizuální zpětnou vazbou. Dodáváno s klíčem pro nastavení.



MEMOLUB® VISIO EP MEMO **VISIO EP**

Ref. 1620


24V elektromechanický regulátor frekvence a základna pro dávkovací jednotku s vizuální zpětnou vazbou. Připojení 6-DIN. Dodáváno s klíčem nastavení.



MEMOLUB® HPS/EP MEMO KIT **HPS** **EPS** **EPS MEMORY**

Ref. 1101


Mechanický regulátor frekvence. Včetně šroubení, držáku, těsnění a 3 frekvenčních kroužků.



MEMOLUB® PLCD MEMO KIT **PLCD**

Ref. 1099

Regulátor frekvence řízený signálem PLC. Včetně 30cm propojovacího kabelu pro připojení vašeho PLC.



STROKE WASHER CLIPS

Ref. 2404

40 kusů fixačních kroužků. Regulátor zdvihového objemu. Použitelné na všechny modely MEMOLUB® VISIO, VISIO EP, HPS, EPS, EPS MEMORY a PLCD.



STROKE WASHERS

Ref. 2403

250 kusů podložek. Regulátor zdvihového objemu. Použitelné na všechny modely MEMOLUB® VISIO, VISIOEP, HPS, EPS, EPSMEMORY a PLCD.



MEMOLUB® YELLOW MEMO **ONE**

Ref. 2435


Regulátor zdvihu a frekvence. Doba vyprázdnění 1 měsíc. Výdej: 7,2 cm³/den.



MEMOLUB® WHITE MEMO **ONE EM**

Ref. 2434

Regulátor zdvihu a frekvence. Doba vyprázdnění 12 - 24 měsíců. Výdej: 0,6 - 0,15 cm³/den.



MEMOLUB® GREEN MEMO **ONE**

Ref. 2436

Regulátor zdvihu a frekvence. Doba vyprázdnění 3 měsíce. Výdej: 2,4 cm³/den.



MEMOLUB® RED MEMO **ONE EM**

Ref. 2433

Regulátor zdvihu a frekvence. Doba vyprázdnění 6-12 měsíců. Výdej: 1,2 - 0,3 cm³/den.



MEMOLUB® ONE MEMO KIT **ONE**

Ref. 1104

Sada regulátoru zdvihu a frekvence. Včetně MEMOLUB® ONE RED (Ref. 2433), WHITE (ref. 2434), YELLOW (ref. 2435) a GREEN MEMO (ref. 2436)



MEMOLUB® EM MEMO KIT **EM**

Ref. 1103

Sada regulátoru zdvihu a frekvence. Včetně MEMOLUB® EM RED (Ref. 2433) a WHITE (Ref. 2434)

ČERPADLA



MEMOLUB® VISIO
PUMP

Ref. 6300

Náhradní čerpadlo pro:

MEMOLUB® VISIO

Related: Ref. 6311, Ref. 6312, Ref. 6317, Ref. 6317.



MEMOLUB® VISIO^{EP}

Related: Ref. 6321, Ref. 6322, Ref. 6323, Ref. 6327.



MEMOLUB® HPS
PUMP



Ref. 6084

Náhradní čerpadlo pro:
MEMOLUB® HPS

Related Ref. 6000, Ref. 6001, Ref. 6002, Ref. 6007.



MEMOLUB® EPS
PUMP



Ref. 6024

Náhradní čerpadlo pro:
MEMOLUB® EPS

Related: Ref. 6020, Ref. 6021, Ref. 6022, Ref. 6027.



MEMOLUB®
EPS MEMORY PUMP



Ref. 1992

Náhradní čerpadlo pro:
MEMOLUB® EPS

Related Ref. 6621, Ref. 6622, Ref. 6624.



MEMOLUB® PLCD
PUMP



Ref. 6018

Náhradní čerpadlo pro:
MEMOLUB® PLCD

Related: Ref. 6010, Ref. 6011, Ref. 6012, Ref. 6017.



MEMOLUB® ONE
PUMP



Ref. 1050

Náhradní čerpadlo pro:
MEMOLUB® ONE



MEMOLUB® EM
PUMP



Ref. 1043

Náhradní čerpadlo pro:
MEMOLUB® EM

OSTATNÍ



CRANE RAIL
LUBRICATOR

Ref. 3026

Usnadňuje mazání boků
kolejnic mostového jeřábu.



SPRAY NOZZLE

Ref. 2700

Pro rozprašování maziva.
Kompatibilní se všemi modely
MEMOLUB® VISIO, VISIO EP,
HPS, EPS, EPS MEMORY a
PLCD.



SILENT BLOCK

Ref. 3053

Pro kompenzaci vibrací ze
stroje.

KABELY



6 DIN CABLE WITH STRAIGHT
CONNECTOR - 2M

Ref. 7130

6 Din přímý konektor (samice)
s 2m kabelem pro napájení
MEMOLUB® VISIO EP.



6 DIN CABLE WITH ELBOW
CONNECTOR - 10M

Ref. 7133

6 Din přímý konektor (samice)
s 10m kabelem pro napájení
MEMOLUB® VISIO EP.



SCREW CONNECTOR KIT - 10M

Ref. 1550

Včetně 24V konektoru M12 RSC
5/7 + 10 m elektrického kabelu
pro MEMOLUB® EPS (ref. 6020,
ref. 6021, ref. 6022, ref. 6027).



MONTÁŽNÍ DRŽÁKY



BRUSH BRACKET

Ref. 2818

Držák štětce - nerezová ocel



SINGLE POINT / SPLITTER BRACKET

Ref. 7201

Držák pro splitter nebo jednobodovou aplikaci. Nerezová ocel.



DISTRIBUTOR BLOCK BRACKET

Ref. 2760

Pro rozdělovací bloky s 2/4/6/8 vývody, nerez.

MONTÁŽNÍ DRŽÁKY - SOUPRAVY



MEMOLUB®
EXTENSION KIT

Ref. 1108

Včetně: montážního držáku (ref. 7201) a 4/6 mm šroubení (ref. 2729)



SINGLE POINT / SPLITTER BRACKET KIT

Ref. 1508

Držák pro jednobodovou montáž / montáž rozdělovacího bloku (ref. 7201) + rovné mosazné šroubení T8-G1/4F (ref. 2289).

DISTRIBUČNÍ SOUPRAVY



GREASE SPLITTER KIT

Ref. 1503

Včetně Grease Splitter (Ref. 1910) a potřebných fitinek. Pouze pro plastická maziva konzistence NLGI 0 nebo NLGI 1.



OIL SPLITTER KIT

Ref. 1504

Včetně Oil Splitter (Ref. 1900) a potřebných fitinek.



DISTRIBUTOR KIT DB2

Ref. 1532

Včetně:

- Distribuční blok DB2
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8




DISTRIBUTOR KIT DB4

Ref. 1534

Včetně:

- Distribuční blok DB4
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8



DISTRIBUTOR KIT DB6

Ref. 1536

Včetně:

- Distribuční blok DB6
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8




DISTRIBUTOR KIT DB8

Ref. 1538

Včetně:

- Distribuční blok DB8
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8



DISTRIBUTOR KIT DB2 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 1512

Včetně:

- Distribuční blok DB2RL
- Mechanický spínač
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8

NEW




DISTRIBUTOR KIT DB4 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 1514

Včetně:

- Distribuční blok DB4RL
- Mechanický spínač
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8




DISTRIBUTOR KIT DB6 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 1516

Včetně:

- Distribuční blok DB6RL
- Mechanický spínač
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8



DISTRIBUTOR KIT DB8 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 1518

Včetně:

- Distribuční blok DB8RL
- Mechanický spínač
- Držák distribučního bloku
- Přípojně potrubí G-1/8



DISTRIBUTOR KIT DB2 FOR VISIO EP

Ref. 1562

Včetně:

- Distribuční blok DB2 (Ref. 2945)
- Držák distribučního bloku (Ref. 2760)
- Přípojně potrubí G-1/8 (Ref. 2933)

NEW

VISIO EP



DISTRIBUTOR KIT DB4 FOR VISIO EP

Ref. 1564

Včetně:

- Distribuční blok DB4 (Ref. 2944)
- Držák distribučního bloku (Ref. 2760)
- Přípojně potrubí G-1/8 (Ref. 2933)

VISIO EP

NEW



DISTRIBUTOR KIT
DB6 FOR VISIO EP

VISIO EP

Ref. 1566

Včetně:

- Distribuční blok DB6 (Ref. 2940)
- Držák distribučního bloku (Ref. 2760)
- Připojné potrubí G-1/8 (Ref. 2933)



DISTRIBUTOR KIT
DB8 FOR VISIO EP

VISIO EP

Ref. 1568

Včetně:

- Distribuční blok DB8 (Ref. 2941)
- Držák distribučního bloku (Ref. 2760)
- Připojné potrubí G-1/8 (Ref. 2933)

DISTRIBUČNÍ BLOKY & ROZDĚLOVAČE



DISTRIBUTOR BLOCK DB2

Ref. 2945



DISTRIBUTOR BLOCK DB4

Ref. 2944



DISTRIBUTOR BLOCK DB6

Ref. 2940



DISTRIBUTOR BLOCK DB8

Ref. 2941




DISTRIBUTOR BLOCK DB10

Ref. 2942




DISTRIBUTOR BLOCK DB12

Ref. 2943




DISTRIBUTOR BLOCK
DB2 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 2706




DISTRIBUTOR BLOCK
DB4 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 2707




DISTRIBUTOR BLOCK
DB6 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 2708




DISTRIBUTOR BLOCK
DB8 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 2709



DISTRIBUTOR BLOCK
DB10 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 2775



DISTRIBUTOR BLOCK
DB12 + MECHANICAL SWITCH

Ref. 2777



OIL SPLITTER

Ref. 1900

Pouze pro olejové aplikace.
Použitelné na všechny modely
MEMOLUB® HPS, EPS, EPS
MEMORY a PLCD.



GREASE SPLITTER

Ref. 1910

Pouze pro maziva NLGI 0 nebo
NLGI 1. Použitelné na všechny
modely MEMOLUB® HPS, EPS,
EPS MEMORY a PLCD.

SNÍMAČE



MECHANICAL
SWITCH

Ref. 1551

Volitelné mechanické čidlo pro
bloky rozdělovače DB2 - DB12
dodávané s 2m kabelem.



INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH
BES M12MF

Ref. 1554


Volitelný 24V napájený indukční
senzor pro DB kit, dodávaný s
kabelem 0,6 m.



LEVEL CONTROL 9V

Ref. 2554

Volitelný bateriově napájený
indukční senzor s vizuálním
alarmem nízké hladiny maziva
9V DC.



LEVEL CONTROL 24V

Ref. 2779

Volitelný 24V napájený indukční
senzor s alarmem nízké hladiny
maziva připojený k vašemu PLC.

ADAPTÉRY



ADAPTOR
G-1/8F-M5X080

Ref. 2730

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M6X075

Ref. 2731

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M6X100

Ref. 2732

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M8X100

Ref. 2733

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M8X125

Ref. 2734

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M10X100

Ref. 2735

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M10X125

Ref. 2736

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M10X150

Ref. 2737

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M12X125

Ref. 2738

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M12X150

Ref. 2739

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M12X175

Ref. 2740

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-M12X200

Ref. 2743

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8M-G-1/4F

Ref. 2768


V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/4F-G-1/8F

Ref. 2769

V případě potřeby se instaluje na
mazací místo.



ADAPTOR
G-1/4M-G-1/8M CONICAL 60°

Ref. 2871

V případě potřeby se instaluje
na mazací místo.



ADAPTOR
G-1/8F-G-1/8F

Ref. 2299

V případě potřeby se instaluje na
mazací místo. Ideální pro
aplikace se štětcem.

ARMATURY



PUSH-IN ELBOW FITTING TAPER
T8-G1/8M

Ref. 2711

Standardní aplikace.



PUSH-IN ELBOW FITTING TAPER
T6-G1/8M

Ref. 2712

Standardní aplikace.



HEX KEY PUSH-IN ELBOW
FITTING T8-G1/8M

Ref. 2874

Standardní aplikace.



HEX KEY PUSH-IN STRAIGHT
FITTING TAPER T8-G1/8M

Ref. 2724

Standardní aplikace.
Montáž pomocí vnitřního
šestihranu - imbusu.



HEX KEY PUSH-IN STRAIGHT
FITTING TAPER T6-G1/8M

Ref. 2729

Standardní aplikace.



BULCK-HEAD FITTING T8

Ref. 2789

Standardní aplikace.



PUSH-IN Y FITTING
T8

Ref. 2745

Standardní aplikace.



PUSH-IN Y FITTING
T6

Ref. 2744

Standardní aplikace.



PUSH-IN UNION FITTING
T8

Ref. 2742

Standardní aplikace.



PUSH-IN UNION FITTING
T6

Ref. 2741

Standardní aplikace.



METAL PUSH-IN Y FITTING
T8

Ref. 2751

Standardní aplikace.



METAL PUSH-IN Y FITTING
T6

Ref. 2772

Standardní aplikace.



PUSH-IN STRAIGHT FITTING
TAPER T4-M6

Ref. 2764

Standardní aplikace.



PUSH-IN STRAIGHT FITTING
TAPER T4-G1/8M

Ref. 2765

Standardní aplikace.



PUSH-IN ELBOW FITTING
TAPER T4-G1/8M

Ref. 2766

Standardní aplikace.



PUSH-IN MALE/MALE FITTING
G-1/8

Ref. 2767

Standardní aplikace.



UNION ELBOW G-1/8
FOR DISTRIBUTOR KIT

Ref. 2931

Pro distribuční bloky
DB2 / DB4 / DB6 / DB8.



UNION ELBOW G-1/8
FOR DISTRIBUTOR KIT

Ref. 2933

Pro distribuční bloky
DB4 / DB6 / DB8

VISIO ^{EP}



HIGH PRESSURE ELBOW
FITTING T14,3 MALE

DS

Ref. 2877



HIGH PRESSURE METAL
ELBOW FITTING G1/4M-G1/4F

DS

Ref. 2878



HIGH PRESSURE STRAIGHT
FITTING T14,3 MALE

DS

Ref. 2873



HIGH PRESSURE STRAIGHT
FITTING T14,3 FEMALE

DS

Ref. 2872



BRASS METAL STRAIGHT
FITTING T6-G-1/4M

Ref. 2699

Standardní aplikace.



BRASS METAL ELBOW
FITTING T6-G1/4M

Ref. 2693

Standardní aplikace.



BRASS METAL ELBOW
FITTING T8-G1/4M

Ref. 2695

Standardní aplikace.



BRASS METAL STRAIGHT
FITTING T8

Ref. 2696


Standardní aplikace.



BRASS METAL STRAIGHT
FITTING T8-G1/4M

Ref. 2694

Standardní aplikace.



BRASS METAL STRAIGHT
FITTING T8-G1/4F

Ref. 2289

Standardní aplikace.



DISTRIBUTOR BLOCK BRIDGE
(VERTICAL)

Ref. 2947

Vertikální přemostovací člen
pro úpravu počtu vývodů na
bloku rozdělovače.



DISTRIBUTOR BLOCK BRIDGE
(HORIZONTAL)

Ref. 2946

Horizontální přemostovací člen
pro úpravu počtu vývodů na
bloku rozdělovače.



BRASS METAL STRAIGHT
FITTING T8-G-1/8M

Ref. 2761

Standardní aplikace.



BRASS METAL STRAIGHT FITTING
T6-G-1/8M

Ref. 2762

Standardní aplikace.



BRASS METAL ELBOW FITTING
T8-G1/8M

Ref. 2763

Standardní aplikace.

ZPĚTNÉ VENTILY



PUSH-IN STRAIGHT FITTING
TAPER T8-G1/8M + CHECK
VALVE IN

Ref. 2806

Armatura se zpětným ventilem
dovnitř.
Pro olejové aplikace.



PUSH-IN STRAIGHT FITTING
TAPER T8-G1/8M + CHECK
VALVE OUT

Ref. 2803

Armatura se zpětným ventilem
ven.
Pro olejové aplikace.



MEMOLUB® MEMO KIT / MEMO
BASE CHECK VALVE

Ref. 2801

Základní zpětný ventil pouze pro
olejové aplikace použitelný na
všechny modely MEMOLUB®
HPS, VISIO, VISIO EP, EPS, EPS
MEMORY a PLCD.

ARMATURY PRO VZDÁLENÉ MAZACÍ ROZDĚLOVAČE



HIGH PRESSURE STRAIGHT
FITTING T8 MALE

Ref. 2901

Standardní aplikace.



HIGH PRESSURE ELBOW
FITTING T8 MALE

Ref. 2899

Standardní aplikace.



HIGH PRESSURE STRAIGHT
FITTING T8 FEMALE

Ref. 2902

Standardní aplikace.

NÁSTROJE



GREASING NIPPLE MEMO
SCREW F-M14

Ref. 2311


Mazací hlavice je instalována pro
naplnění prázdných trubek po
instalaci. Kompatibilní s modely
MEMOLUB® HPS, EPS, EPS MEMORY
a PLCD.



GREASING NIPPLE
MEMO SCREW F-M14

Ref. 7311

Mazací hlavice je instalována pro
naplnění prázdných trubek po
instalaci. Kompatibilní s modely
MEMOLUB® HPS, EPS, EPS MEMORY
a PLCD.

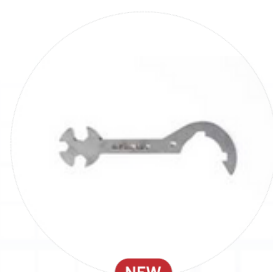


MEMOLUB WRENCH

Ref. 8120

Váš nezbytný nástroj pro
snadnou instalaci systémů
Memolub.

NEW




PLASTIC TUBE CUTTER

Ref. 2799

Váš nezbytný nástroj pro
snadné řezání trubek.

NEW

DEMOCASE



NEW

MEMOLUB® DEMOKIT

Ref. 6612

Hliníkový kufrík (330x240x165 mm) pro demonstrační účely, obsahuje: MEMOLUB® VISIO EP 240cc (ref. 6322), MEMOLUB® ONE 240cc pumpu (ref. 1050) a zelené Memo, Vlastní držák pro demonstraci a rozvodnou sadu, Sadu alkalických baterií (ref. 5001), Sadu lithiových baterií (ref. 5003), 1 prázdnou kartuši 240cc, 1 prázdnou kartuši 480cc, 1 kryt a víčko MEMOLUB® OIL R-500, Klíč MEMOLUB® (ref. 8120) a 2 fitinky.



KARTUŠE

Široká škála maziv, jak olejů, tak plastických maziv až do třídy NLGI 2 s olejovým základem do 1500 cSt, může být použita v automatických mazacích systémech MEMOLUB®. Díky službě plnění kartuší, kterou MEMOLUB® nabízí, může být každá automatická maznice systém z řady MEMOLUB® přizpůsoben vašim specifickým požadavkům na mazání – nezávisle na značce maziva, kterou používáte.



MEMOLUB PREFILLED
CARTRIDGE - SMALL

5 kroužků - 120cm3



MEMOLUB PREFILLED
CARTRIDGE - MEGA

10 kroužků - 240cm3



MEMOLUB PREFILLED
CARTRIDGE - GIGA

15 kroužků - 480cm3



MEMOLUB PREFILLED
TUBES

předplněná hadice

Níže naleznete orientační přehled často používaných maziv v kartuších MEMOLUB®.





HADICE



TUBE T8 (POLYAMIDE/NYLON)

Ref. 2723

Standardní aplikace.
Až 30 barů.
Délka: 1m.



TUBE T6 (POLYAMIDE/NYLON)

Ref. 2728

Jen pro olejové aplikace.
Až 30 barů.
Délka: 1m.



CONSOLIDATED TUBE T8
(POLYAMIDE/NYLON)

Ref. 2746

Pro aplikace s rizikem
poškození (proříznutí).
Až 30 barů.
Délka: 1m.



CONSOLIDATED TUBE T6
(POLYAMIDE/NYLON)

Ref. 2747

Pro aplikace s rizikem
poškození (proříznutí).
Až 30 barů.
Délka: 1m.



HIGH PRESURE TUBE T8

Ref. 2794


Kompatibilní se všemi jedno- a
vícebodovými automatickými
maznicemi MEMOLUB® + MEMOLUB®
DS. Pro instalaci mazací sítě.
Až do 350 bar.
Délka: 1 m.



HIGH PRESURE TUBE T14.3

Ref. 2793

Kompatibilní s MEMOLUB® DS.
Pro instalaci mazací sítě.
Až 350 barů.
Délka: 1 m.



TUBE BLUE T8 (RILSAN)

Ref. 2791

Kompatibilní s MEMOLUB® DS.
Pro instalaci stlačeného vzduchu.
Až 6 barů.
Délka: 1 m.



TUBE BLUE T6 (RILSAN)

Ref. 2792

Kompatibilní s MEMOLUB® DS.
Pro instalaci stlačeného vzduchu.
Až 6 barů.
Délka: 1 m.



TUBE T8 (PTFE)

Ref. 2748


Pro aplikace při vysokých
teplotách (max 70°C).
Až 30 barů.
Délka 1 m.



TUBE T6 (PTFE)

Ref. 2749

Pro aplikace při vysokých
teplotách (max 70°C).
Až 30 barů.
Délka 1 m.



TUBE FIXATION T6

Ref. 2797

držák hadice



TUBE FIXATION T8

Ref. 2798

držák hadice

ŠTĚTCE



ROUND LUBRICATION BRUSH
30MM (STAINLESS STEEL)

Ref. 2816

NPT-1/8-F.
Pro aplikace nad 180°C.



ROUND LUBRICATION BRUSH
15MM (HOG HAIR / POLYESTER)
+ ADAPTOR

Ref. 2810

Pouze pro olejové aplikace.
Maximální teplota: 180°C.



ROUND LUBRICATION BRUSH
30MM (HOG HAIR / POLYESTER)
+ ADAPTOR

Ref. 2811

Pouze pro olejové aplikace.
Maximální teplota: 180°C.



ROUND LUBRICATION BRUSH
50MM (HOG HAIR / POLYESTER)
+ ADAPTOR

Ref. 2812

Pouze pro olejové aplikace.
Maximální teplota: 180°C.



FLAT LUBRICATION BRUSH
30MM (NYLON) + ADAPTOR

Ref. 2813

NPT-1/8-F.
Maximální teplota: 100°C.



ROUND LUBRICATION BRUSH
16MM (NYLON)

Ref. 2814

NPT-1/8-F.
Maximální teplota: 100°C.



ROUND LUBRICATION BRUSH
16MM (STAINLESS STEEL)

Ref. 2815

NPT-1/8-F.
Pro aplikace nad 180°C.



ROUND LUBRICATION BRUSH
30MM (STAINLESS STEEL)

Ref. 2816

NPT-1/8-F.
Pro aplikace nad 180°C



FLAT LUBRICATION BRUSH
60MM (HORSEHAIR)

Ref. 2817


NPT-1/8-F.
Maximální teplota: 180°C.



ROUND LUBRICATION BRUSH
30MM FEMALE (STAINLESS
STEEL)

Ref. 2819


G-1/8-F.
Pro aplikace nad 180°C



SPECIAL APPLICATORS

na dotaz

NEW

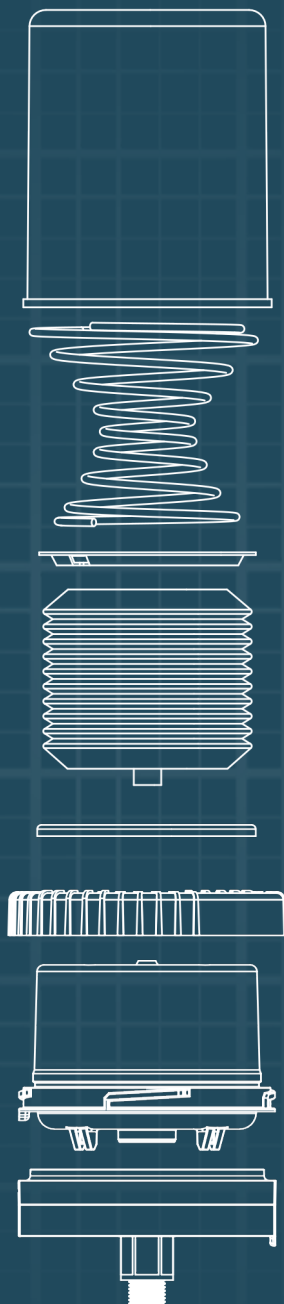

MEMOLUB INTERNATIONAL NV/SA
BOLLINCKXSTREET43 - 1070BRUSSELS - BELGIUM
INFO@MEMOLUB.BE

MEMOLUB.COM



Zastoupení pro ČR a SR
Nacházel, s.r.o.
Hrnčířská 463, 252 42 Zdiměřice
Tel.: +420 222 351 140
www.nachazel.cz