

Představujeme nové

průhledítka Luneta

4x silnější

Vyrobeno z nárazům velmi odolného materiálu Tritan™, chemicky odolného, křišťálově čistého kopolyesteru.

Více velikostí

Námi patentovaný design je k dispozici ve více rozměrech a velikostech závitů.



Průhled 360 stupňů

Velký pozorovací povrch bez překážek pro snadné sledování oleje

Leptaný křížek

Rychlé měření hladiny oleje

Ploché okénko

Plochý povrch pro vysoce kvalitní sledování bez překážek

Šestihránná matice

Snadná instalace montážním klíčem

Očka

Připojte identifikační značky a další informace

Křišťálově čisté a vysoce pevné

Zobrazení s vysokým rozlišením

Ve srovnání s jinými pozorovacími průhledítky (olejznanaky) poskytuje Luneta Sight Glass křišťálově čistý, nerušený pohled na provozní oleje. Toho rozdílu si všimnete okamžitě. Této úrovni jasnosti je dosaženo naším výrobním procesem a použitím materiálu Tritan™, což umožňuje mnohem tenčí vnější stěny než akrylová oka.

Vysoká životnost

Průhledítka Luneta Sight je 4x pevnější, než tradiční akrylová oka, odolné chemikáliím i proti utržení (mechanickým rázům). To vše díky patentovanému kopolyesteru, který je odolnější, než neprůstředné sklo. Luneta Sight Glass může být trvale namontována a vydrží drsné prostředí, včetně extrémních teplot.








4x silnější
Více velikostí
360stupňový průhled
Leptaný křížek
Ploché okénko
Šestihránná matice
Zavěšovací očka

průhledítko Luneta

Patentovaný design

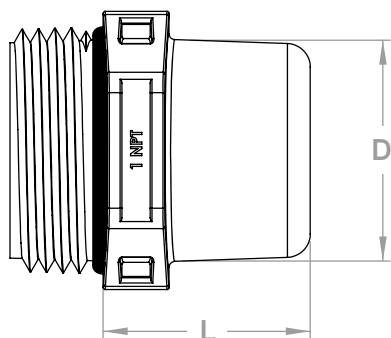

S - Velikost klíče v palcích | L - Délka v palcích | D - Průměr v palcích | V - Objem v ml

Specifikace

- **Materiál těla:** Tritan™ s vysokou odolností vůči nárazu, křišťálově čistý kopolyester.
- **Doporučený rozsah teplot:** -40 až 93 °C.
- **Chemická kompatibilita:** Chemicky odolný, se širokou chemickou kompatibilitou při zachování optimálních optických vlastností.
- **O-kroužek Viton®:** Gumový FPM.
- Další možnosti/velikosti budou následovat.

Rozměr	Číslo součásti	S	D	L	V
1/4" NPT	SG.025NPT	5/8"	0,46"	0,073"	1,15 ml
3/8" NPT	SG.038NPT	3/4"	0,63"	0,098"	2,90 ml
1/2" NPT	SG.050NPT	7/8"	0,78"	0,098"	3,37 ml
3/4" NPT	SG.075NPT	1 1/8"	1,00"	1,10"	7,87 ml
1" NPT	SG.100NPT	1 5/16"	1,18"	1,10"	13,25 ml
1/4" BSPP	SG.025BSPP	5/8"	0,46"	0,073"	1,15 ml
3/8" BSPP	SG.038BSPP	3/4"	0,63"	0,098"	2,90 ml
1/2" BSPP	SG.050BSPP	7/8"	0,78"	0,098"	3,37 ml
3/4" BSPP	SG.075BSPP	1 1/8"	1,00"	1,10"	7,87 ml
1" BSPP	SG.100BSPP	1 5/16"	1,18"	1,10"	13,25 ml

Porovnání

	Akrylové průhledítko	Luneta Sight Glass
Odolnost proti nárazu (jouly)	8,9	více než 40
Houževnatost nebo trvanlivost (vrubkovaný Izod, 23°C, J/cm)	0,2	9,8
Tloušťka stěny – tenčí znamená jasnější	0,64 mm	0,48 mm
Chemická odolnost	špatná	vynikající

Prodej v ČR a SR

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10-Hostivař, telefon: +420 222 351 140, www.nachazel.cz