

LUNETTA

SMART PRODUCTS • RELIABLE MACHINES



Monitorování stavu Pod

Partnr.'s CMP100 kit + magnet & indikátor koroze oceli:

LA-CMPOD050NPT	1/2" NPT závit
LA-CMPOD075NPT	3/4" NPT závit
LA-CMPOD100NPT	1.0" NPT závit
LA-CMPOD125NPT	1.25" NPT závit
LA-CMPOD150NPT	1.5" NPT závit
LA-CMPOD050BSPP	1/2" BSPP závit
LA-CMPOD075BSPP	3/4" BSPP závit
LA-CMPOD100BSPP	1.0" BSPP závit
LA-CMPODM2015	M20x1.5 závit

Luneta - monitorování stavu Pod

Většina měřičů hladiny (olejznak) se používá pouze k potvrzení objemu oleje. Mnohé příčiny a příznaky selhání stroje jsou zapříčiněny omezenou schopností těchto průhledových skel. Luneta - Monitoring stavu Pod je multi-parametrový kontrolní modul, který výrazně modernizuje a rozšiřuje každodenní okamžitou kontrolu.

Specifikace

- 2.75" x 3.18" x 3.5" (w x h x l)
- velké akrylátové průhledové sklo o průměru 1.4" s hloubkou pohledu 1.25"
- hliníkové tělo
- pilotní trubice z nerezavějící oceli
- magnetická zátka pro zachycení výjimečné magnetické otěrové kontaminace
- odběrová přípojka M16x2 pro připojení vzorkovací vakuové pumpy a lahvičky
- Viton O-kroužek

K dispozici v rozměrech

- 1/2" – NPT a BSPP
- 3/4" – NPT a BSPP
- 1" – NPT a BSPP
- 1 1/4" – NPT
- 1 1/2" – NPT
- M20x1.5 Metrický

Product Data



ENLUSE

Pro použití u:

- převodovek
- jímek
- nádrží
- nízkotlakých systémů

3-D průhledítko

Nejen, že 3-D průhledné sklo umožňuje rychlou kontrolu vodních emulzí, pěny, sedimentů a bublinového oleje, lze je snadno vyjmout pro čištění. Jednoduché, nic složitého.



Včetně vzorkovacího místa

Vestavěný ventil pro odběr vzorků oleje umožňuje odebírat vzorky oleje z živé zóny bez vypnutí stroje. Protože je součástí dodávky, nemusíte kupovat a instalovat samostatný odběrný ventil. Šetří čas a peníze.



Magnetická zátka

Přiložená magnetická zátka nabízí kontrolu bez dotyku lidské ruky. Tmavý olej? Jednoduše otáčejte skleněnou destičkou, abyste magnetickou zátku posunuli nad hladinu oleje nebo jej vyjměte pro podrobnější kontrolu. Je to rychlé sledování stavu v tom nejlepším smyslu.



Product Data


Křížek na úrovni oleje

Potřebujete přesné sledování hladiny oleje? Křížek zajistí, abyste přesně věděli, kde je hladina oleje. Co by mohlo být vágním kontrolním parametrem je mnohem přesnější a efektivnější.



Vzorkovací detekční sonda

Nyní můžete snadno pozorovat problémy s korozí a laky, které by obvykle vyžadovaly otevření stroje. Přiložená kontrolní tyčka poskytuje rychlé potvrzení potlačení koroze u olejových a nelakovaných povrchů.

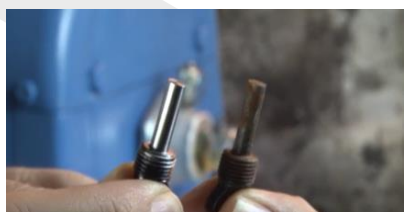

Rychlý přístupový bod

Vyjměte kontrolní tyčku, abyste získali přístup k oleji pro testování: kontaminace vodou, dielektrické konstanty, teploty oleje, viskozity, kapkovou zkoušku, povrchového napětí a další. Rychlý vzorek ve stříkačce umožňuje různé testy.



Product Data



ENLUSE